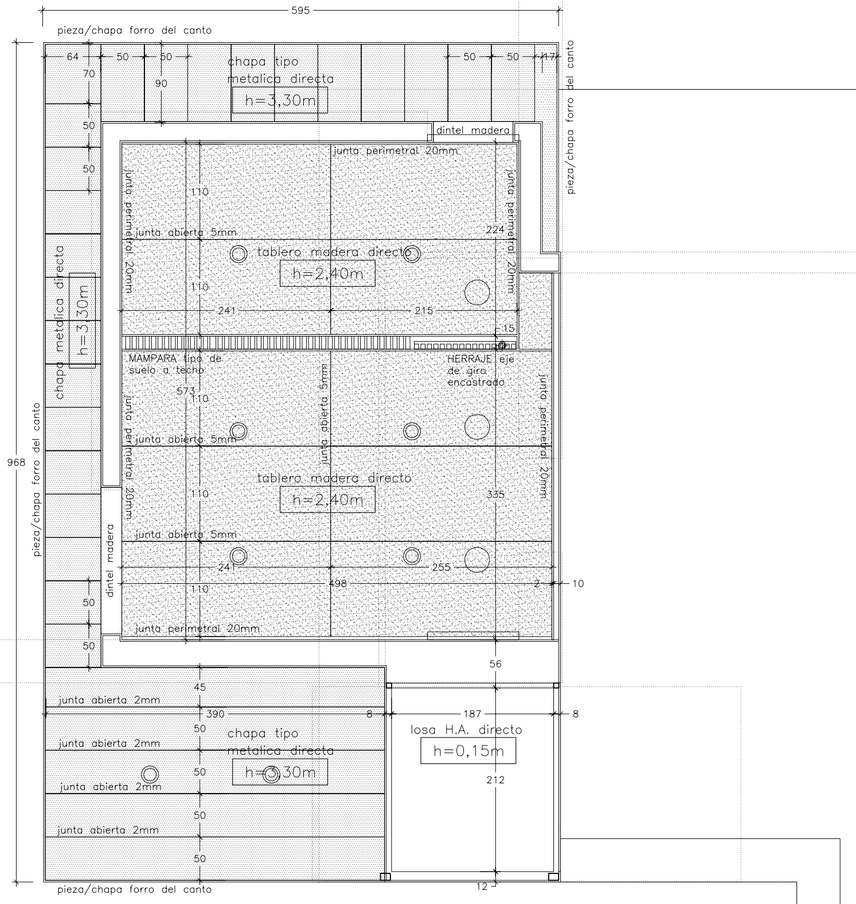


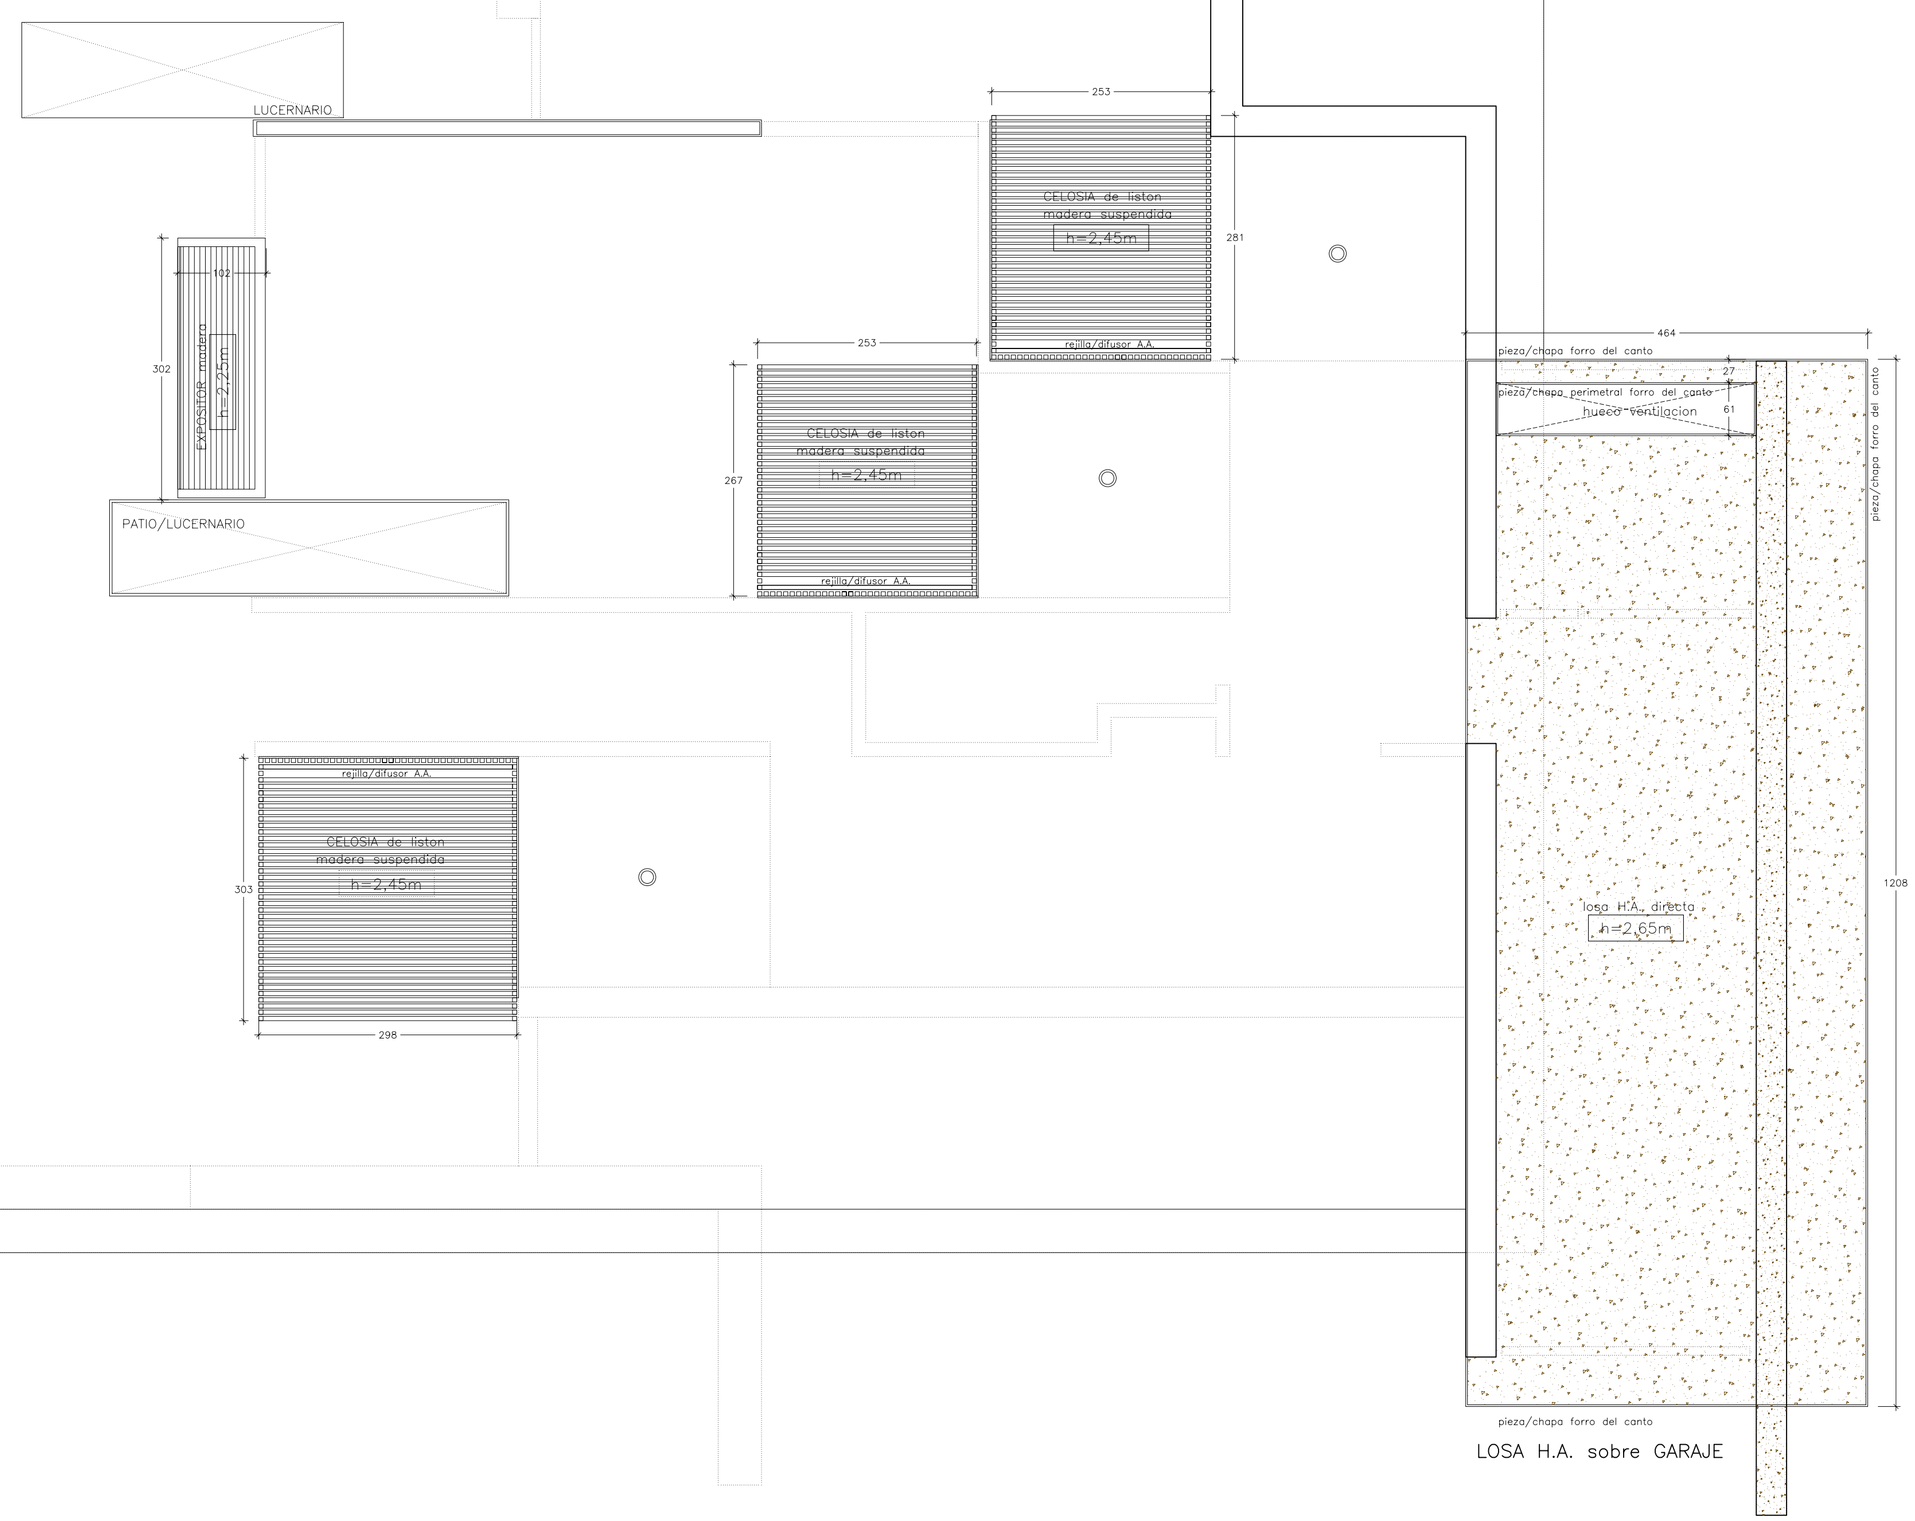





LOSA H.A. sobre GARAJE

NORTE

LEYENDA de CALIDADES de TECHOS

- 50 — banda perimetral manta aislamiento directo s/losa corte puente termico
- celosia liston madera PINO tipo* opaca recibida + aislamiento
- celosia liston madera PINO tipo* suspendido fondo pintura negro
- tablero chapa madera PINO tipo* s/aglomerado e=9mm suspendido
- tablero chapa madera PINO tipo* s/aglomerado e=9mm directo s/rastrel
- tablero chapa madera PINO tipo* s/DM hidrofugo e=16mm
- losa HORMIGON forjado techo acabado directo visto sin tratar
- chapa acero e=2mm pintado s/estruc. auxiliar metalica + aislante
- placa carton yeso hidrofugo suspendido + pintura plastica
- exterior planchas de chapa acero galvanizado e=1,2mm
- interior planchas de chapa acero galvanizado e=1,2mm + aislamiento

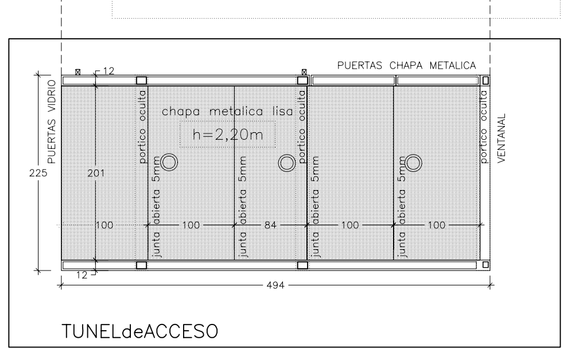


TUNELdeACCESO

*todas las cotas en centimetros a replantear en obra con la Direccion Facultativa

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO BASICO y de EJECUCION | TANATORIO de VILLAQUILAMBRE<br>"CARRIZAL DE LA VEGA" de NAVATEJERA, VILLAQUILAMBRE, LEÓN | |
| PROPIEDAD | Serfunle s.a.<br>servicios funerarios de leon | |
| PLANO 18<br>ESCALA 1/50 | TECHOS, cotas y calidades<br>PLANTA BAJA nivel 0, cota +2,40m | ARQUITECTOS BELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ C.O.A.L. 2995<br>LEON septiembre 2009 |